



IBEX

**Hydraulische
Sloophamers**



DEHACO

Nederlands



SLOPEN VAN GEBOUWEN



SLOPEN VAN METSELWERK



SECONDAIR SLOPEN



SLOPEN VAN GEBOUWEN



SLOPEN BESTRATINGEN (ASFALT)



SLOPEN BETONCONSTRUCTIES



SLOPEN VAN VERSTERKTE
BETONCONSTRUCTIES



ONDERWATER SLOPEN



Dehaco IBEX sloophamers

Rotsblokken breken, sleuven hakken, betonconstructies en gebouwen slopen, asfalt en bestrating opbreken, metaalslakken verwijderen uit hoogovens, slooppuin kleiner maken... Als gecontroleerd geweld nodig is, komen de IBEX hydraulische sloophamers van Dehaco prominent in beeld. Gereedschap van topkwaliteit, breed toepasbaar, een bundeling van kracht en degelijkheid.

De jarenlange ervaring van Dehaco heeft geleid tot de ontwikkeling van sloophamers die uiterst betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk zijn. De hoge kwaliteit - Dutch Design - staat garant voor topprestaties. Alle modellen zijn uitgevoerd met een speciaal ontworpen behuizing waardoor deze geschikt zijn voor de meest uiteenlopende werkzaamheden.

IBEX GS-serie (Gas Silenced)

De 14 modellen in de IBEX GS-serie zijn uitgevoerd met een stikstofkamer en geschikt voor graafmachines in de range tussen 0,8 en 55 ton.

De zwaardere modellen in de GS-serie (1200 - 4000) zijn uitgerust met een accumulator om extra slagkracht te genereren. Daarnaast vermindert de accumulator de pieken in het hydraulisch systeem waardoor de terugslag naar de drager wordt gereduceerd.

Desgewenst zijn de sloophamers verkrijgbaar met een open behuizing, de GO-serie (Gas Open).


IBEX HS-serie (Hydraulic Silenced)

De vier modellen in de IBEX HS-serie zijn volhydraulische sloophamers uitgevoerd met het PAA-system® (Power Absorbing Accumulator) en het OTC-system® (Oil Traffic Control). Deze speciaal ontwikkelde technologieën zorgen voor een continue stabiele oliestroom en werkdruk waarmee een optimale slagkracht wordt gegenereerd. Beide systemen werken samen als een hydraulische schokdemper, doordat de constante slagenergie de terugslag naar de drager tot een minimum beperkt.


Alle HS-modellen zijn standaard voorzien van ABF-technology. Dit is een automatisch besturingsysteem dat in werking treedt bij het loosslaan tijdens sloopwerkzaamheden. Het voorkomt extreme stress op de ondervoet en slijtdelen en verlengt de levensduur van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Door de lagere onderhoudsinterval kenmerken deze hamers zich tot uiterst betrouwbaar in haar klasse.

Kenmerken

135GS - 900GS

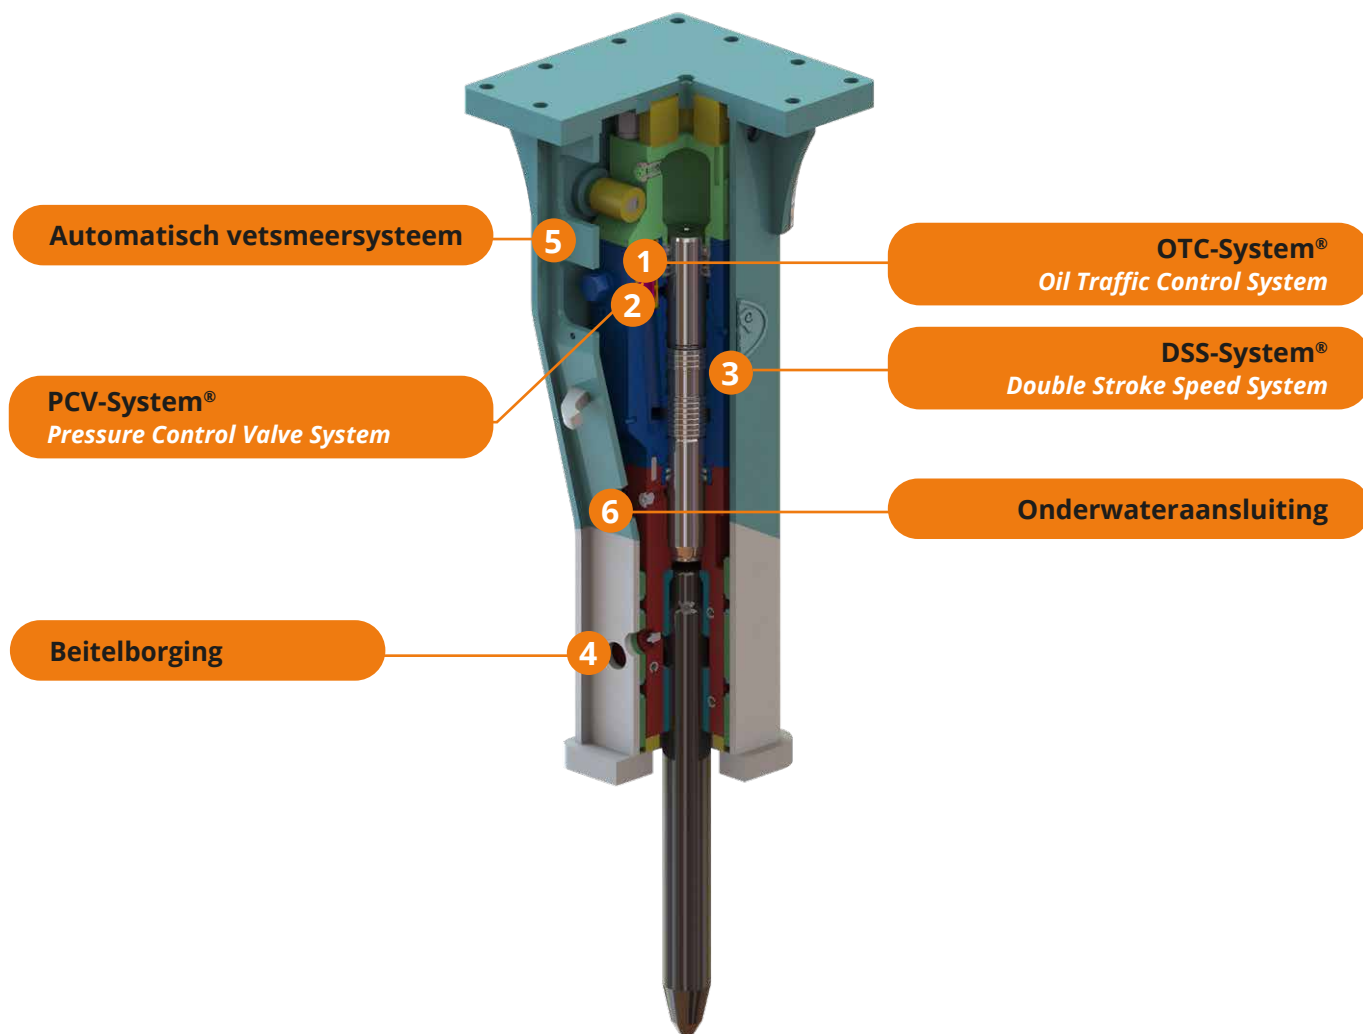

Gewichtsklasse

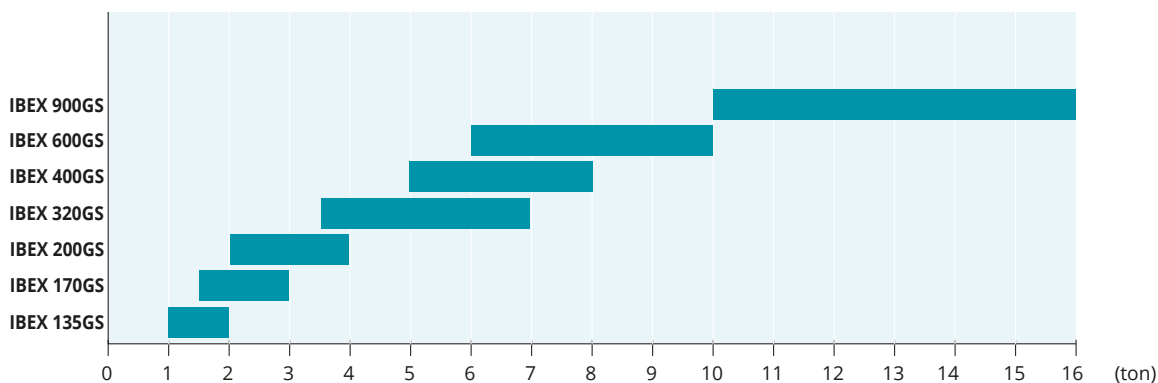

1 OTC-System®

Oil Traffic Control System

Het OTC-System® regelt een soepel olieverkeer en bepaalt de juiste olie richting binnen het hydraulische circuit van de hamer. Hierdoor ontstaat een stabiele en uiterst absorberende werking binnen het hydraulische systeem.

2 PCV-System®

Pressure Control Valve System

Met het PCV-System® kan de maximale werkdruk van het hydraulische systeem worden ingesteld. Voor optimale prestaties is het uiterst belangrijk dat dit door een specialist wordt gedaan. *(Vanaf model 900GS)*

3 DSS-System®

Double Stroke Speed System

De slagfrequentie van de sloophamer wordt met het DSS-System® ingesteld. De machinist heeft hierbij de keuze uit een lange of korte slag voor de meest optimale prestaties. *(Vanaf model 900GS)*

4 Beitelborging

De kleine modellen zijn voorzien van een enkele beitelborging. Vanaf het model 600GS zijn de sloophamers voorzien van een dubbele beitelborging. Een dubbele beitelborging garandeert een optimale geleiding van de beitel en zorgt voor een gelijkmatige slijtage van beitel en beitelbus. De dubbele beitelborging is daarnaast opgesloten door een solide afdekplaat.

5 Automatisch vetsmeersysteem

Door gebruik te maken van een automatisch vetsmeersysteem zijn handmatige smeerintervallen tijdens bedrijf niet langer nodig en is een optimaal smeerniveau gegarandeerd. *(Optioneel vanaf model 320GS)*

6 Onderwateraansluiting

Vanaf model 170GS zijn alle hamers binnen de GS-serie voorzien van een onderwateraansluiting. Bij werkzaamheden onder water is het uiterst belangrijk dat de juiste apparatuur wordt gebruikt om de hamer van lucht te voorzien. Wij adviseren bij het slopen onder water gebruik te maken van het IBOX Alarmsysteem®. *(Vanaf model 170GS)*

IBOX Alarmsysteem®

Het IBOX Alarmsysteem® is geschikt voor de IBEX-serie bij werkzaamheden onder water. Bij gebreken met de spanning of luchttoevoer treedt het direct in werking. De machinist wordt in de cabine gewaarschuwd met een lichtsignaal en alarmsignaal, waardoor grote schade aan de sloophamer kan worden voorkomen.





Hydraulische sloophamers GS-serie

135GS - 900GS

		IBEX135GS	IBEX170GS	IBEX200GS
Technische specificaties	Gewichtsklassedrager ⁽¹⁾	t	1-2	1,5-3
	Gewichtbedrijfsklaar ⁽²⁾	kg	125	170
	Gewichtstandaard ⁽³⁾	kg	115	150
	Beiteldiameter	mm	40	53
	Oliedebiet	l/min	35	25-40
	Werkdruk	bar	90-120	90-120
	Slagfrequentie	BPM	700-1500	600-950
	Max.hydraulischeinputvermogen	kW	7	8
Eigenschappen	Accumulator	-	-	-
	DSS-System®	-	-	-
	OTC-System®	●	●	●
	ABF-Technology	-	-	-
	PCV-System®	-	-	-
	DPB-System®	-	-	-
	Onderwateraansluiting	-	●	●
	Automatischvetsmeersysteem	-	-	-
Artikelnummer		1010.0060	1010.0032	1010.0034

(1) Gewichten gelden uitsluitend voor standaarddragers.

Elke afwijking moet vóór montage overeen worden gekomen met Dehaco en/of de fabrikant van de drager.

(2) Gewicht sloophamer compleet met puntbeitel, standaardkopplaat en slangenset (bij benadering).

(3) Gewicht sloophamer compleet met puntbeitel en af fabriek gemonteerde vlakke plaat (bij benadering).




IBEX320GS	IBEX400GS	IBEX600GS	IBEX900GS
3,5-7	5-8	6-10	10-16
320	420	610	980
300	395	570	850
68	74,5	85	98
35-50	45-85	45-90	80-100
95-130	95-130	130-150	140-160
500-750	460-750	400-800	450-650
11	18	23	27
-	-	-	-
-	-	-	●
●	●	●	●
-	-	-	●
-	-	-	●
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	○	○
1010.0038	1010.0040	1010.0041	1010.0043


- Standaard
- Optie
- Niet mogelijk

Kenmerken

1200GS - 5700GS

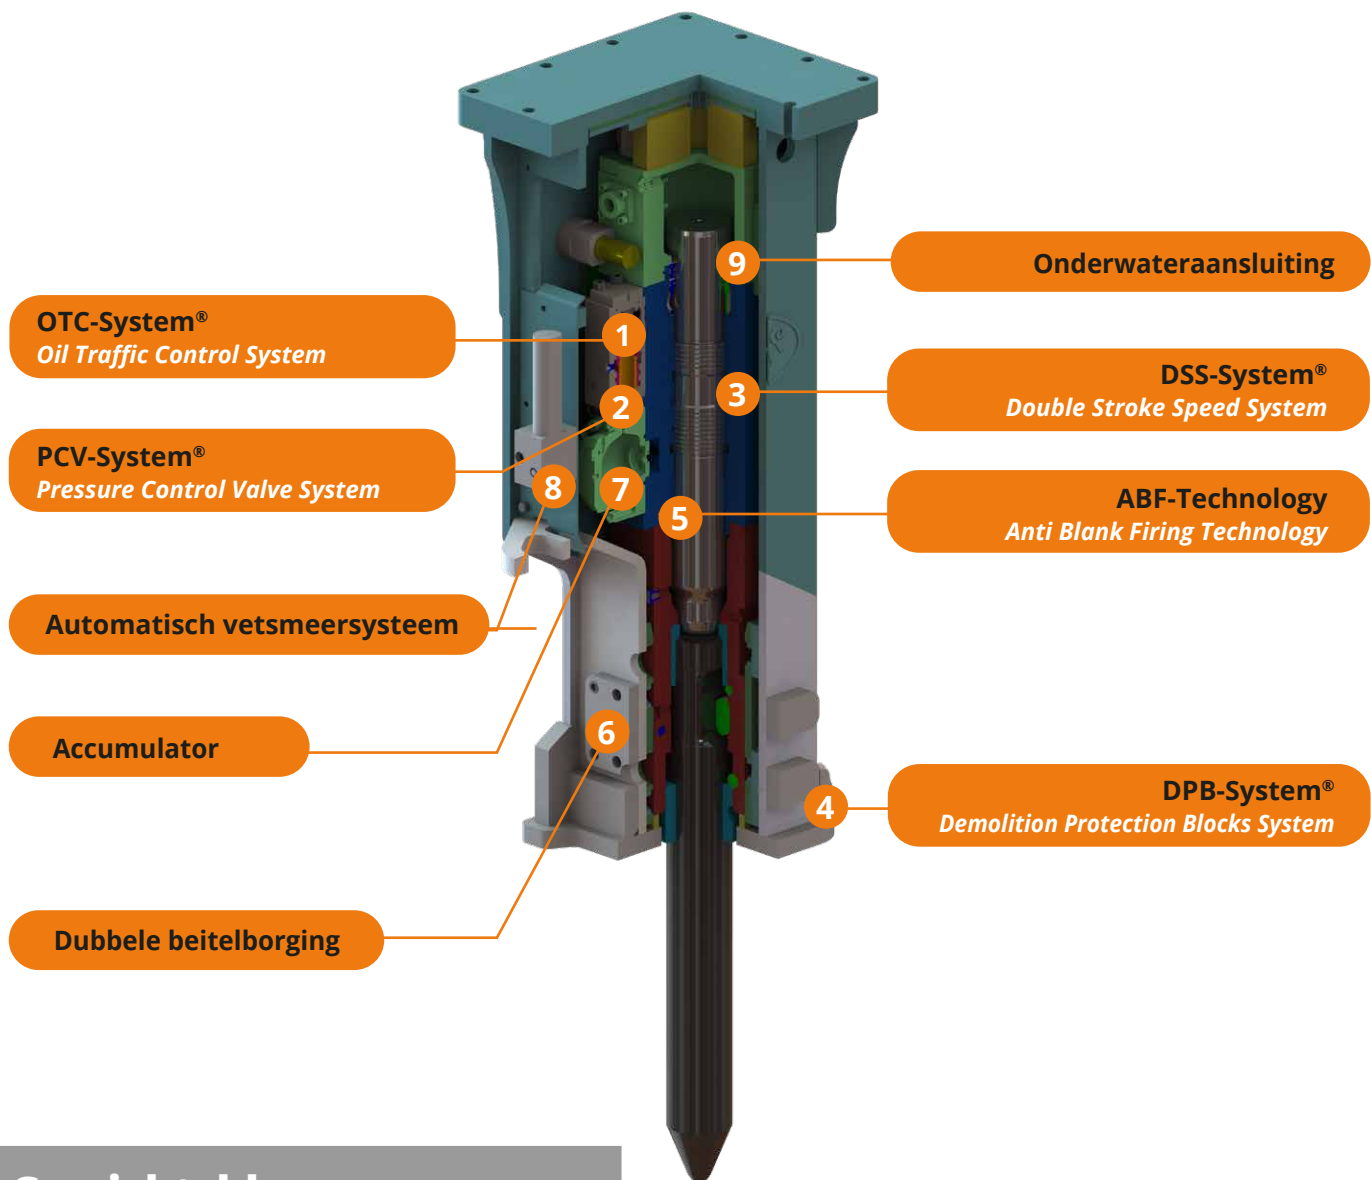

Gewichtsklasse

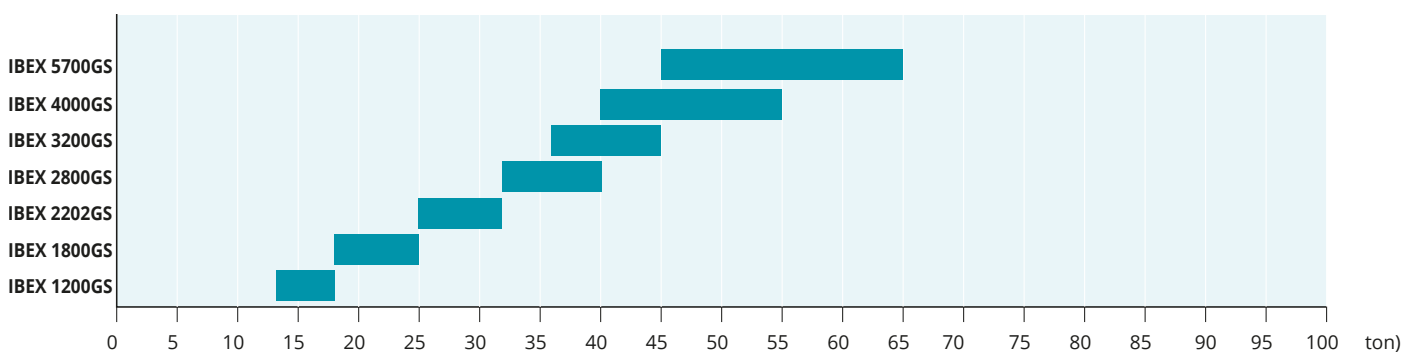

1 OTC-System®

Oil Traffic Control System

Het OTC-System® regelt een soepel olieverkeer en bepaalt de juiste olie richting binnen het hydraulische circuit van de hamer. Hierdoor ontstaat een stabiele en uiterst absorberende werking binnen het hydraulische systeem.

2 PCV-System®

Pressure Control Valve System

Met het PCV-System® kan de maximale werkdruk van het hydraulische systeem worden ingesteld. Voor optimale prestaties is het uiterst belangrijk dat dit door een specialist wordt gedaan.

3 DSS-System®

Double Stroke Speed System

De slagfrequentie van de sloophamer wordt met het DSS System® ingesteld. De machinist heeft hierbij de keuze uit een lange of korte slag voor de meest optimale prestaties.

4 DPB-System®

Demolition Protection Blocks System

Alle modellen vanaf de 1200GS en zwaarder zijn voorzien van het DPB-System®. Bij zeer zware werkzaamheden beschermt het DPB-System® de behuizing van de sloophamer. De 'blocks' zijn vervaardigd uit het uiterst slijtvaste Hardox®.

5 ABF-Technology

Anti Blank Firing Technology

ABF Technology is een automatisch besturings-systeem dat in werking treedt bij het loosslaan tijdens sloopwerkzaamheden. Het voorkomt extreme stress op de ondervoet en slijtdelen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Deze technologie vermindert tevens terugslag naar de giek van de drager bij loosslaan.

(Model 1800GS en 2202GS)

6 Dubbele Beitelborging

Een dubbele beitelborging garandeert een optimale geleiding van de beitel en zorgt voor een gelijkmatige slijtage van beitel en beitelbus. De dubbele beitelborging is daarnaast opgesloten door een solide afdekplaat.

7 Accumulator

De accumulator zorgt voor een maximale slagkracht alsmede voor het verminderen van piekdrukken van het hydraulische systeem van de drager.

8 Automatisch vetsmeersysteem

Door gebruik te maken van een automatisch vetsmeersysteem zijn handmatige smeerintervallen tijdens bedrijf niet langer nodig en is een optimaal smeerniveau gegarandeerd. (Optioneel)

9 Onderwateraansluiting

Vanaf model 170GS zijn alle hamers binnen de GS-serie voorzien van een onderwateraansluiting. Bij werkzaamheden onder water is het uiterst belangrijk dat de juiste apparatuur wordt gebruikt om de hamer van lucht te voorzien. Wij adviseren bij het slopen onder water gebruik te maken van het IBOX Alarmsysteem®. (Vanaf model 170GS)

IBOX Alarmsysteem®

Het IBOX Alarmsysteem® is geschikt voor de IBEX-serie bij werkzaamheden onder water. Bij gebreken met de spanning of luchttoevoer treedt het direct in werking. De machinist wordt in de cabine gewaarschuwd met een lichtsignaal en alarmsignaal, waardoor grote schade aan de sloophamer kan worden voorkomen.





Hydraulische sloophamers GS-serie

1200GS - 5700GS

		IBEX 1200GS	IBEX 1800GS	IBEX 2202GS
Technische specificaties	Gewichtsklasse drager ⁽¹⁾	t	13 - 18	18 - 25
	Gewicht bedrijfsklaar ⁽²⁾	kg	1255	1800
	Gewicht standaard ⁽³⁾	kg	1140	1625
	Beiteldiameter	mm	120	135
	Oliedebiet	l/min	90 - 120	125 - 150
	Werkdruk	bar	150 - 170	160 - 180
	Slagfrequentie	BPM	450 - 800	400 - 800
	Max. hydraulische inputvermogen	kW	34	45
Eigenschappen	Accumulator	●	●	●
	DSS-System®	●	●	●
	OTC-System®	●	●	●
	ABF-Technology	●	●	●
	PCV-System®	●	●	●
	DPB-System®	●	●	●
	Onderwaternaansluiting	●	●	●
	Automatisch vetsmeersysteem	○	○	○
Artikelnummer		1010.0030	1010.0033	1010.0052

(1) Gewichten gelden uitsluitend voor standaarddragers.

Elke afwijking moet vóór montage overeen worden gekomen met Dehaco en/of de fabrikant van de drager.

(2) Gewicht sloophamer compleet met puntbeitel, standaardkopplaat en slangenset (bij benadering).

(3) Gewicht sloophamer compleet met puntbeitel en af fabriek gemonteerde vlakke plaat (bij benadering).




IBEX 2800GS	IBEX 3200GS	IBEX 4000GS	IBEX 5700GS
32 - 40	36 - 45	40 - 55	45 - 65
2950	3300	4300	5300
2640	2900	3710	4800
153	160	180	195
180 - 220	190 - 260	250 - 300	260 - 360
160 - 180	160 - 180	160 - 180	160 - 180
250 - 550	200 - 450	200 - 400	200 - 350
66	78	90	108
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	-	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
○	○	○	○
1010.0036	1010.0037	1010.0039	1010.0073

- Standaard
- Optie
- Niet mogelijk




Kenmerken

3000HS - 7502HS

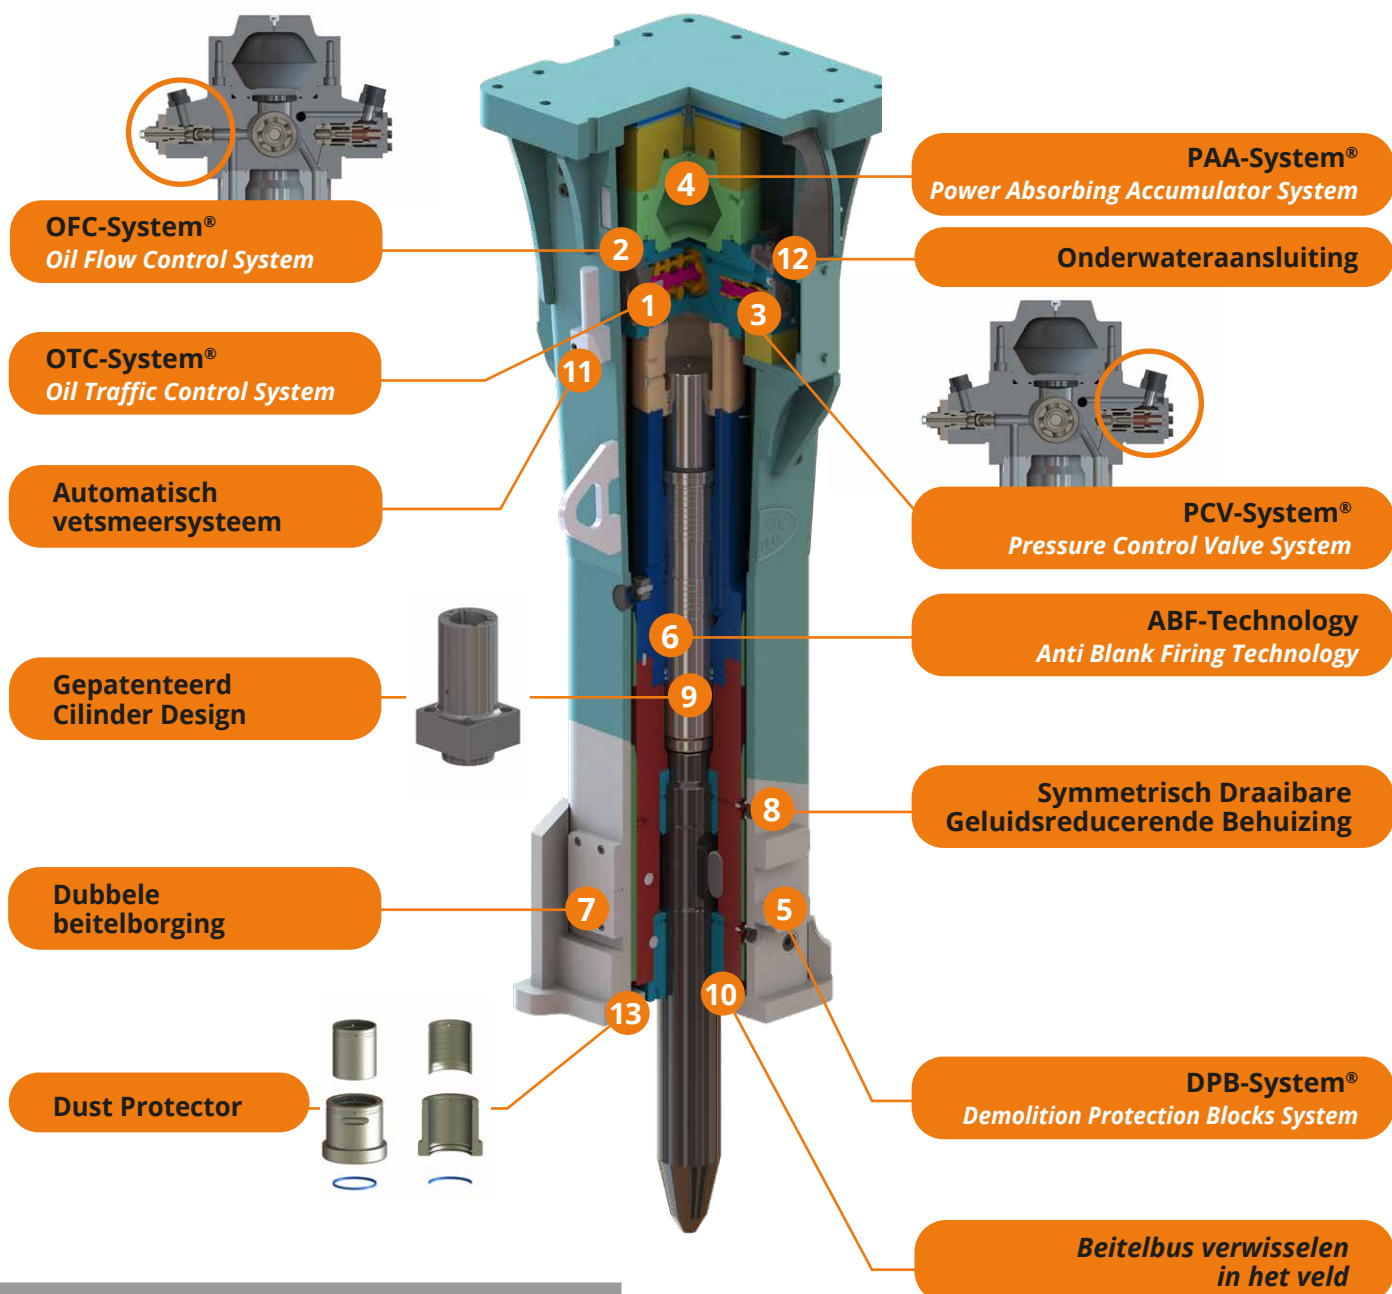

Gewichtsklasse

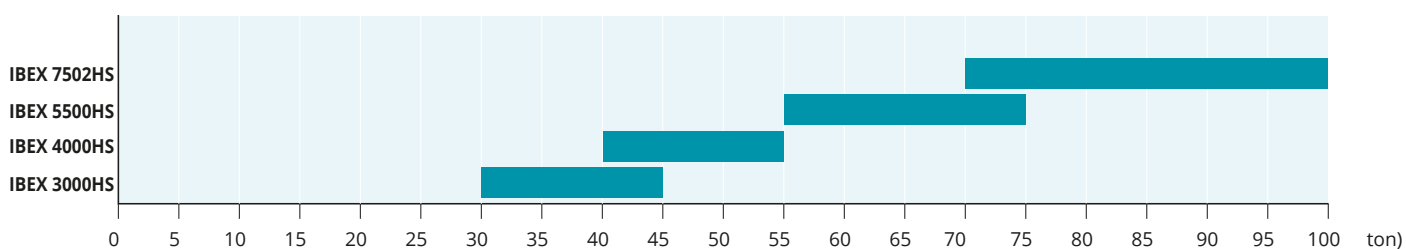

- 1 OTC-System®**
Oil Traffic Control System
 Het OTC-Systeem® regelt een soepel olieverkeer en bepaalt de juiste olie richting binnen het hydraulische circuit van de hamer. Hierdoor ontstaat een stabiele en uiterst absorberende werking binnen het hydraulische systeem.
- 2 OFC-System®**
Oil Flow Control System
 Het OFC-Systeem® voorkomt terugloop van de oliestroom en beschermt de sloophamer tegen mogelijke pieken en variaties van de oliestroom. De kans op overbelasting binnen het hydraulische circuit wordt hierdoor tot een minimum gereduceerd.
- 3 PCV-System®**
Pressure Control Valve System
 Met het PCV-System® kan de maximale werkdruk van het hydraulische systeem worden ingesteld. Voor optimale prestaties is het uiterst belangrijk dat dit door een specialist wordt gedaan.
- 4 PAA-System®**
Power Absorbing Accumulator System
 Deze speciaal ontwikkelde accumulator zorgt voor maximale slagkracht alsmede voor het verminderen van piekdrukken in het hydraulische systeem van de drager.
- 5 DPB-System®**
Demolition Protection Blocks System
 Alle modellen van de HS-serie zijn van het DPB-System voorzien. Bij zeer zware werkzaamheden beschermt het DPB-System® de behuizing van de sloophamer. De 'blocks' zijn vervaardigd uit het uiterst slijtvaste Hardox®.
- 6 ABF-Technology**
Anti Blank Firing Technology
 ABF Technology is een automatisch besturingsysteem dat in werking treedt bij het loosslaan tijdens sloopwerkzaamheden. Het voorkomt extreme stress op de ondervoet en slijtdelen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Deze technologie vermindert tevens terugslag naar de giek van de drager bij loosslaan.
- 7 Dubbele Beitelborging**
 Een dubbele beitelborging garandeert een optimale geleiding van de beitel en zorgt voor een gelijkmatige slijtage van beitel en beitelbus. De dubbele beitelborging is opgesloten door een solide afdekplaat.
- 8 Symmetrisch Draaibare Geluidsreducerende Behuizing**
 Het ontwerp van de behuizing maakt het mogelijk om de sloophamer 180° te draaien om slijtage te compenseren en daarbij de levensduur van de behuizing te verlengen.
- 9 Gepatenteerd Cilinder Design**
 Deze speciaal ontworpen cilinder, waarbij het bovenste gedeelte rond en het onderste gedeelte vierkant is, zorgt voor een uiterst stabiele constructie. Dit ontwerp reduceert de kans op onnodige beschadigingen zoals krassen.
- 10 Beitelbus verwisselen in het veld**
 De beitelbus van de HS-serie kan gemakkelijk in het veld worden vervangen.
- 11 Automatisch vetsmeersysteem**
 Door gebruik te maken van een automatisch vetsmeersysteem zijn handmatige smeerintervallen tijdens bedrijf niet langer nodig en is een optimaal smeerniveau gegarandeerd. *(Optioneel)*
- 12 Onderwateraansluiting**
 Alle hamers binnen de HS-serie zijn voorzien van een onderwateraansluiting. Bij werkzaamheden onder water is het uiterst belangrijk dat de juiste apparatuur wordt gebruikt om de hamer van lucht te voorzien. Wij adviseren bij het slopen onder water gebruik te maken van het IBOX-Alarmssystem®.
- 13 Dust Protector**
 Wanneer de sloophamer wordt gebruikt bij mijnbouwwerkzaamheden adviseren wij gebruik te maken van de Dust Protector. Deze optie bestaat uit een pakket van stofafdichtingsring, speciale beitelbus en vervangbare binnenste beitelbus. De Dust Protector beschermt de componenten tegen vuil en stof, waardoor de levensduur wordt verlengd. *(Optioneel)*

Hydraulische sloophamers HS-serie

3000HS - 7502HS



		IBEX 3000HS	IBEX 4000HS	IBEX 5500HS
Technische specificaties	Gewichtsklasse drager ⁽¹⁾	t	30 - 45	40 - 55
	Gewicht bedrijfsklaar ⁽²⁾	kg	3250	4430
	Gewicht standaard ⁽³⁾	kg	2950	3900
	Beiteldiameter	mm	165	175
	Oliedebiet	l/min	190 - 220	210 - 240
	Werkdruk	bar	130 - 150	130 - 150
	Slagfrequentie	BPM	300 - 450	300 - 400
	Max. hydraulische inputvermogen	kW	55	60
Eigenschappen	PAA-System®	●	●	●
	OFC-System®	●	●	●
	OTC-System®	●	●	●
	ABF-Technology	●	●	●
	PCV-System®	●	●	●
	DPB-System®	●	●	●
	Onderwateraansluiting	●	●	●
	Dust Protector	○	○	○
Automatisch vetsmeersysteem		○	○	○
Artikelnummer		1010.0046	1010.0047	1010.0048

(1) Gewichten gelden uitsluitend voor standaarddragers.

Elke afwijking moet vóór montage overeen worden gekomen met Dehaco en/of de fabrikant van de drager.

(2) Gewicht sloophamer compleet met puntbeitel, standaardkopplaat en slangenset (bij benadering).

(3) Gewicht sloophamer compleet met puntbeitel en af fabriek gemonteerde vlakke plaat (bij benadering).



IBOX Alarmsystem®

Het IBOX Alarmsystem® is geschikt voor de IBEX-serie bij werkzaamheden onder water. Bij gebreken met de spanning of luchttoevoer treedt het direct in werking. De machinist wordt in de cabine gewaarschuwd met een lichtsignaal en alarmsignaal, waardoor grote schade aan de sloophamer kan worden voorkomen.



IBEX 7502HS

70 - 100

8380

7350

205

300 - 400

140 - 160

300 - 400

107

●

●

●

●

●

●

●

○

○

1010.0049

- Standaard
- Optie
- Niet mogelijk



Sloophamer Beitel



Puntbeitel piramide




Breedvlakbeitel



Puntbeitel conisch



Asfaltbeitel



Vlakbeitel



Stompe beitel

Model	Type	Diameter	Breedte	Totale lengte	Artikelnummer
IBEX 135GS	Puntbeitel piramide	40	-	500	1015.0284
	Puntbeitel conisch	40	-	500	1015.0286
	Vlakbeitel	40	-	500	1015.0287
	Breedvlakbeitel	40	117	430	1015.0291
	Asfaltbeitel	40	117	430	1015.0290
	Stompe beitel	40	-	500	1015.0288
IBEX 170GS	Puntbeitel piramide	53	-	500	1015.0131
	Puntbeitel conisch	53	-	500	1015.0128
	Vlakbeitel	53	-	500	1015.0129
	Vlak extra lang	53	-	600	1015.0215
	Breedvlakbeitel	53	140	485	1015.0177
	Asfaltbeitel	53	140	485	1015.0183
	Stompe beitel	53	-	500	1015.0130
IBEX 200GS	Puntbeitel piramide	59,5	-	560	1015.0135
	Puntbeitel conisch	59,5	-	560	1015.0132
	Vlakbeitel	59,5	-	560	1015.0133
	Breedvlakbeitel	59,5	150	560	1015.0188
	Asfaltbeitel	59,5	150	560	1015.0189
	Stompe beitel	59,5	-	560	1015.0134
IBEX 320GS	Puntbeitel piramide	68	-	697	1015.0139
	Puntbeitel conisch	68	-	697	1015.0136
	Vlakbeitel	68	-	697	1015.0137
	Breedvlakbeitel	68	150	690	1015.0178
	Asfaltbeitel	68	150	690	1015.0184
	Stompe beitel	68	-	697	1015.0138
IBEX 400GS	Puntbeitel piramide	74,5	-	742	1015.0143
	Puntbeitel conisch	74,5	-	746	1015.0140
	Vlakbeitel	74,5	-	746	1015.0141
	Breedvlakbeitel	74,5	150	700	1015.0179
	Asfaltbeitel	74,5	150	700	1015.0185
	Stompe beitel	74,5	-	746	1015.0142

Model	Type	Diameter	Breedte	Totale lengte	Artikelnummer
IBEX 600GS	Puntbeitel piramide	85	-	895	1015.0147
	Puntbeitel conisch	85	-	895	1015.0144
	Vlakbeitel	85	-	895	1015.0145
	Breedvlakbeitel	85	175	850	1015.0180
	Asfaltbeitel	85	175	850	1015.0186
	Stompe beitel	85	-	850	1015.0146
IBEX 900GS	Puntbeitel piramide	100	-	1000	1015.0151
	Puntbeitel conisch	100	-	1000	1015.0148
	Vlakbeitel	100	-	1000	1015.0149
	Breedvlakbeitel	100	200	1000	1015.0181
	Asfaltbeitel	100	200	1000	1015.0187
	Stompe beitel	100	-	1000	1015.0150
IBEX 1200GS	Puntbeitel piramide	120	-	1100	1015.0155
	Puntbeitel conisch	120	-	1100	1015.0152
	Vlakbeitel	120	-	1100	1015.0153
	Stompe beitel	120	-	1100	1015.0154
IBEX 1800GS	Puntbeitel piramide	135	-	1200	1015.0159
	Puntbeitel conisch	135	-	1200	1015.0156
	Vlakbeitel	135	-	1200	1015.0157
	Stompe beitel	135	-	1200	1015.0158
IBEX 2202GS	Puntbeitel piramide	150	-	1300	1015.0163
	Puntbeitel conisch	150	-	1300	1015.0160
	Vlakbeitel	150	-	1300	1015.0161
	Stompe beitel	150	-	1300	1015.0162
IBEX 2800GS	Puntbeitel piramide	153	-	1400	1015.0167
	Puntbeitel conisch	153	-	1400	1015.0164
	Vlakbeitel	153	-	1400	1015.0165
	Stompe beitel	153	-	1400	1015.0166
IBEX 3200GS	Puntbeitel piramide	160	-	1400	1015.0172
	Puntbeitel conisch	160	-	1400	1015.0169
	Vlakbeitel	160	-	1400	1015.0170
	Stompe beitel	160	-	1400	1015.0171
IBEX 4000GS	Puntbeitel piramide	180	-	1500	1015.0168
	Puntbeitel conisch	180	-	1500	1015.0173
	Vlakbeitel	180	-	1500	1015.0174
	Stompe beitel	180	-	1500	1015.0175
IBEX 5700GS	Puntbeitel piramide	195	-	1650	1015.0314
	Puntbeitel conisch	195	-	1650	1015.0318
	Vlakbeitel	195	-	1650	1015.0319
	Stompe beitel	195	-	1650	1015.0316



Sloophamer Beitel

Model	Type	Diameter	Breedte	Totale lengte	Artikelnummer
IBEX 3000HS	Puntbeitel piramide	165	-	1350	1015.0267
	Puntbeitel conisch	165	-	1350	1015.0264
	Vlakbeitel	165	-	1350	1015.0265
	Stompe beitel	165	-	1350	1015.0266
IBEX 4000HS	Puntbeitel piramide	175	-	1500	1015.0271
	Puntbeitel conisch	175	-	1500	1015.0268
	Vlakbeitel	175	-	1500	1015.0269
	Stompe beitel	175	-	1500	1015.0270
IBEX 5500HS	Puntbeitel piramide	180	-	1600	1015.0212
	Puntbeitel conisch	180	-	1600	1015.0252
	Vlakbeitel	180	-	1600	1015.0253
	Stompe beitel	180	-	1600	1015.0254
IBEX 7502HS	Puntbeitel piramide	205	-	1850	1015.0213
	Puntbeitel conisch	205	-	1650	1015.0257
	Vlakbeitel	205	-	1650	1015.0214
	Stompe beitel	205	-	1650	1015.0259

Vetsmeersysteem

Artikelnummer	Type
1025.2882	Vetsmeersysteem C9 IBEX 600 - 900GS-serie sloophamers
1025.2883	Vetsmeersysteem EVO2 IBEX 1200 - 4000GS-serie sloophamers
1025.2884	Vetsmeersysteem EVO2 IBEX 3000 - 7502HS-serie sloophamers

Artikelnummer	Type
9210.0076	Automatische smering beitel pasta voor sloophamers 500g
9210.0075	Handsmering beitel pasta voor sloophamers 400g

IBOX-Alarmsysteem

Artikelnummer	Type
1025.2820	IBOX-Alarmsysteem voor sloophamer 12/24V

Kenmerken

C9 Vetsmeersysteem

Geschikt voor de IBEX 600GS t/m IBEX 900GS

- Compact
- Werkt op trilling van de sloophamer
- Opbrengst is instelbaar

EVO2 Vetsmeersysteem


Geschikt voor de IBEX 1200GS t/m IBEX 7502HS

- Constante smering door hydromotor
- Opbrengst is instelbaar



Slagkracht

Productiviteit (Kubieke meter 8 uur per dag)

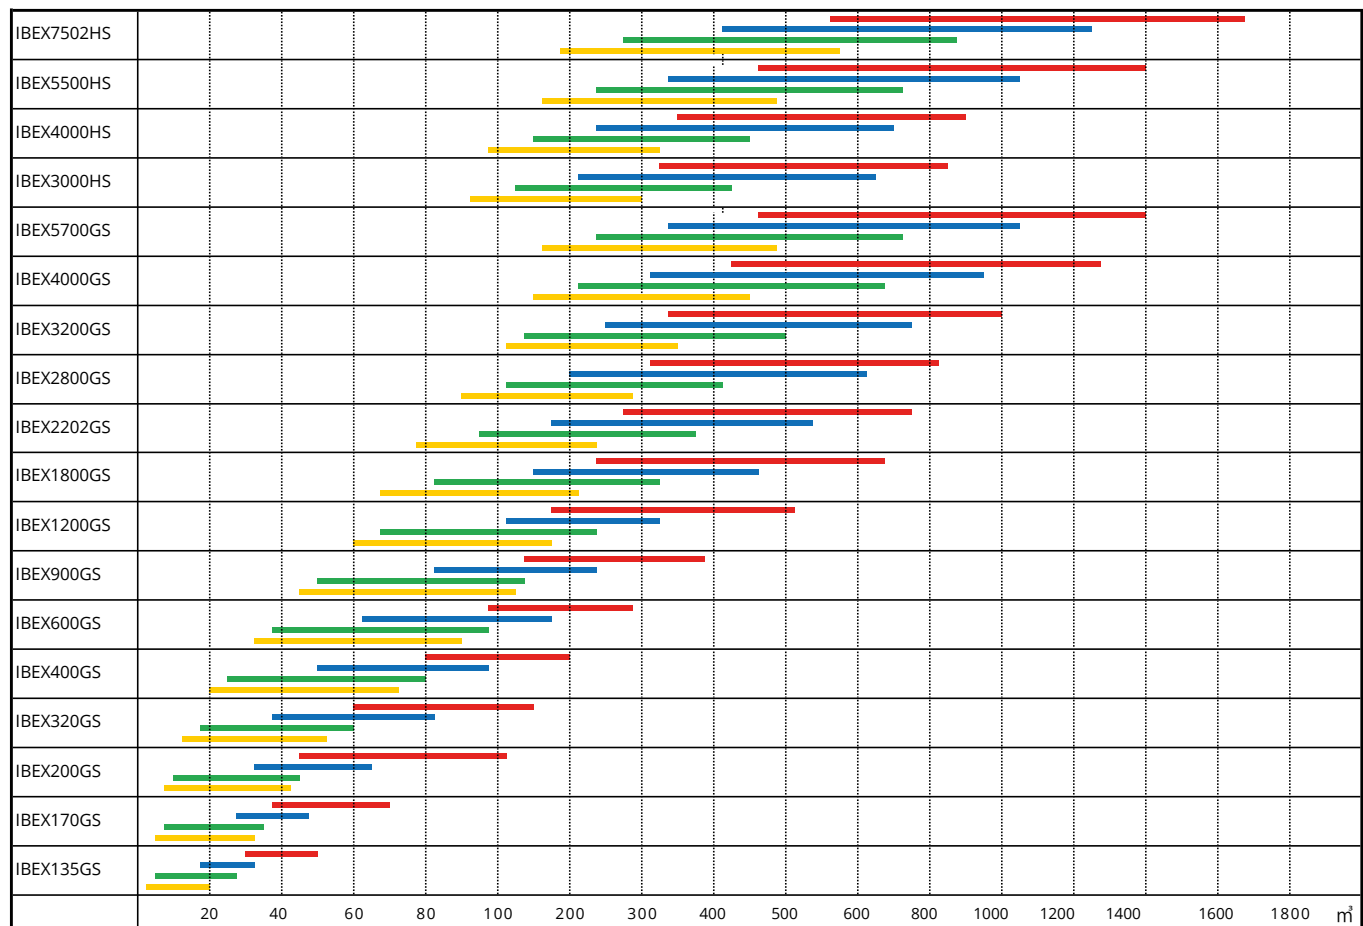

- Zacht gesteente (kalksteen, marmer, zandsteen)
- Ongewapend beton
- Gewapend beton
- Harde rotsen (diabas, kwartsiet, massief graniet, hard zandsteen)



Neem voor meer informatie contact op met uw dealer:



Copyright 2023, Dehaco B.V.

Dehaco behoudt zich het recht voor om tussentijds veranderingen aan te brengen in de producten. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. De kleuren van de producten kunnen in de realiteit afwijken van de gedrukte kleuren.


DEHACO
WWW.DEHACO.NL