
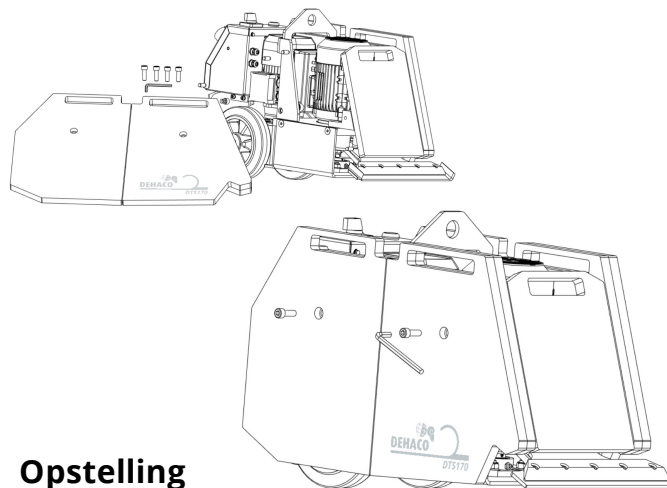


DTS

Opstelling

- Pak alle onderdelen uit en controleer ze
- Positioneer en bevestig de ballastgewichten
- Plaats en bevestig de handgreep
- Sluit de voedings- en bedieningskabels aan

1

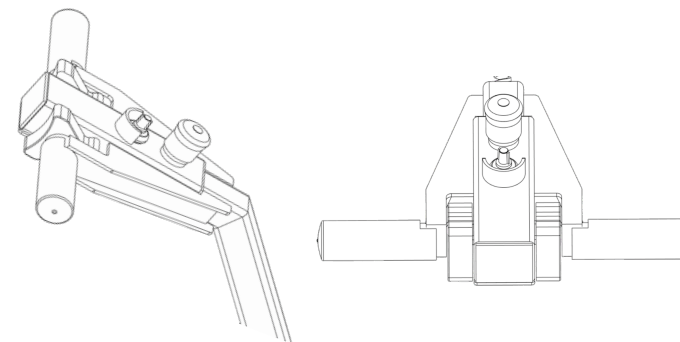


Bedieningselementen

- Duw de duimknoppen naar voren om vooruit te rijden
- Duw de duimknoppen naar achteren om achteruit te rijden
- Pas de rijsnelheid aan met de snelheidsschakelaar
- Zet de machine stil met de noodstopknop
- Start en stop het stripmechanisme met de schakelaar op de hoofdbedieningskast.

2

Plaatsing van messen

- Draai de bouten los
- Til de meshouder op
- Plaats het mes door het uit te lijnen met de uitsparingen
- Draai alle bouten vast
- V-mes – snijdt de oppervlakken in stroken en tilt ze op, geschikt voor vinyl en tapijt
- U-mes – snijdt het oppervlak in stroken, geschikt voor vinyl
- Plat mes – universeel mes, geschikt voor alle oppervlakken
- Plat mes met kromming – geschikt voor lastige situaties, alleen geschikt voor oppervlakken met een harde ondervloer

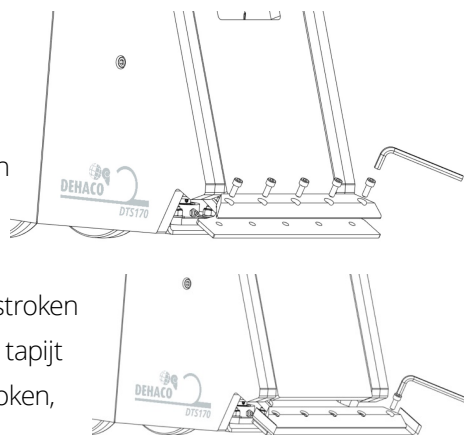

3

Onderhoud

- Smeer alle drie de lagers in het stripmechanisme
- Verwijder al het vuil uit het stripmechanisme
- Verwijder al het vuil tussen de ballastgewichten
- Reinig de machine handmatig met een vochtige doek; gebruik geen tuinslang of stoomreiniger
- Vervang waar nodig de wielen om een goede trekkracht te garanderen

4



Veiligheid staat voorop

- Draag altijd uw persoonlijke beschermingsmiddelen
- Controleer de omgeving op mogelijke risico's voordat u aan het werk gaat
- Controleer en vervang beschadigde onderdelen
- Raak bewegende onderdelen niet aan
- Verwijder het mes wanneer de machine wordt vervoerd

Korte tips

- Werk efficiënt en snij lange stroken
- Verminder bandslijtage door te voorkomen dat de banden slippen
- Gebruik het juiste type mes
- Gebruik de vrijloopwielen om snel te manoeuvreren
- Verwijder vuil regelmatig uit het stripmechanisme en rondom de motors
- Als de aandrijfmotor niet werkt, verwijdert u de verlengkabel en gebruikt u een andere voedingsbron

Verwijder altijd het mes voordat u de machine vervoert

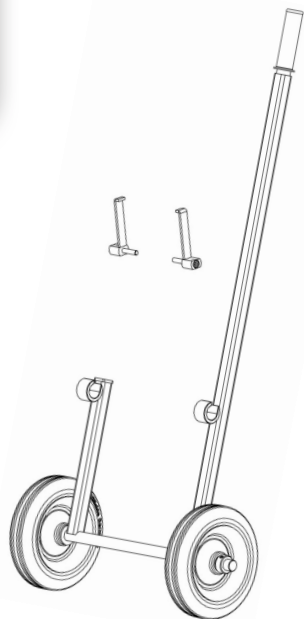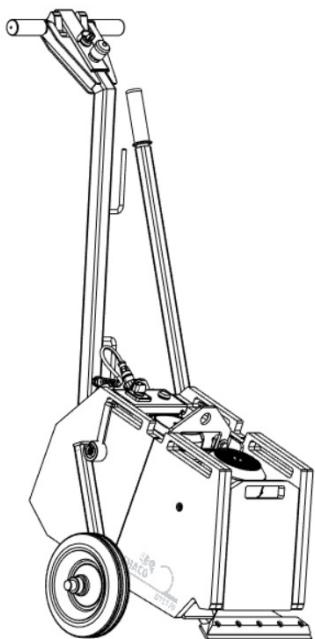DTS

Opstelling

- Pak alle onderdelen uit en controleer ze
- Positioneer de beugels van het transportframe en haak ze in de draaggreep van de ballast aan de achterkant
- Bevestig de beugel van het transportframe

Het transportframe gebruiken

- Plaats het transportframe achter de DTS170-vloerenstripper
- Draai het transportframe naar voren en haak het over de beugels die op de ballast zijn bevestigd
- Trek aan de handgreep van het transportframe en duw de handgreep van de DTS170 naar voren om de machine op de wielen van het transportframe te plaatsen
- Draai het transportframe en de DTS170 tot het geheel evenwichtig op zijn wielen staat. De vloerenstripper kan nu worden vervoerd.

