




DTS

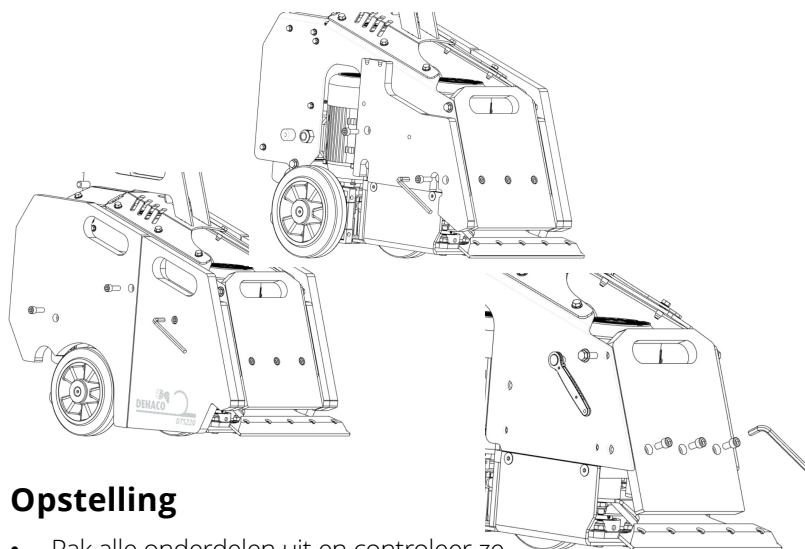

Opstelling

- Pak alle onderdelen uit en controleer ze
- Positioneer en bevestig de ballastgewichten
- Klap de handgreep uit en bevestig deze
- Sluit de voedingskabel aan

1



Bedieningselementen

- Draai aan de groene handgreep om de DTS220 naar voren en achteren te rijden
- Stel de rotatie van de oranje handgreep bij om de rijsnelheid te regelen
- Draai aan de oranje handgreep om de DTS220 te sturen. Draai hem rechtsom om naar links te sturen en linksom om naar rechts te sturen
- Met de schakelaar kunt u de DTS 220 resetten en het stripmechanisme in- en uitschakelen

2

Plaatsing van messen

- Draai de bouten los
- Til de meshouder op
- Plaats het mes door het uit te lijnen met de uitsparingen
- Draai alle bouten vast
- V-mes – snijdt het oppervlak in stroken en tilt het op, geschikt voor vinyl en tapijt
- U-mes – snijdt het oppervlak in stroken, geschikt voor vinyl
- Plat mes – universeel mes, geschikt voor alle oppervlakken
- Plat mes met kromming – geschikt voor lastige situaties, alleen geschikt voor oppervlakken met een harde ondervloer

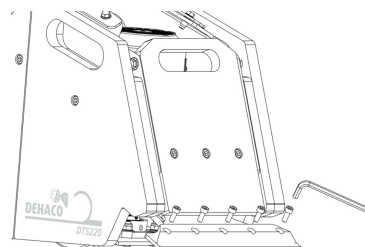

3

Onderhoud

- Smeer alle drie de lagers in het stripmechanisme
- Verwijder al het vuil uit het stripmechanisme
- Verwijder al het vuil tussen de ballastgewichten
- Reinig de machine handmatig met een vochtige doek; gebruik geen tuinslang of stoomreiniger
- Vervang waar nodig de wielen om een goede trekkracht te garanderen

4


Veiligheid staat voorop

- Draag altijd uw persoonlijke beschermingsmiddelen
- Controleer de omgeving op mogelijke risico's voordat u aan het werk gaat
- Controleer en vervang beschadigde onderdelen
- Raak bewegende onderdelen niet aan
- Verwijder het mes wanneer de machine wordt vervoerd

Korte tips

- Werk efficiënt en snij lange stroken
- Verminder bandslijtage door te voorkomen dat de banden slippen
- Gebruik het juiste type mes
- Gebruik de vrijloopwielen om snel te manoeuvreren
- Verwijder vuil regelmatig uit het stripmechanisme en rondom de motors
- Als de aandrijfmotor niet werkt, verwijdert u de verlengkabel en gebruikt u een andere voedingsbron

Verwijder altijd het mes voordat u de machine vervoert

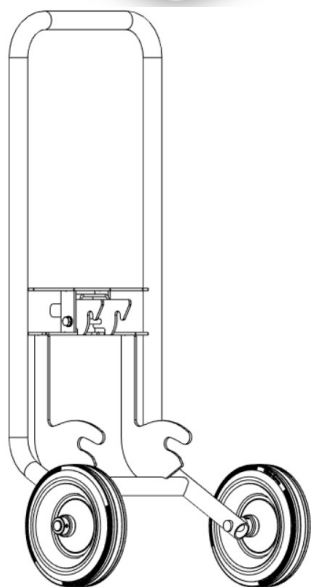DTS

Het transportframe gebruiken

- Klap de handgreep van de DTS220 in en plaats het transportframe achter de vloerenstripper
- Lijn de gleuven op het transportframe uit met de uitsparingen op de DTS220
- Draai het transportframe naar voren
- Zet het transportframe vast door de haak op zijn plaats te duwen
- Draai het transportframe en de DTS220 tot het geheel evenwichtig op zijn wielen staat. De vloerenstripper kan nu worden vervoerd
- Duw tegen het transportframe en laat de handgreep los om het transportframe te verwijderen. Draai het transportframe voorzichtig tot de wielen van de DTS220 op de vloer staan

